# FICHA DE ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Producto | Cerrojo 170 |
| Fecha | 16/08/2018 |
| SKU | 0004014 - 0004080 - 0004011 - 0004012 - 0004084 - 0004013 - 0004086 - 0004085 - 0004081 - 0004111 - 0004112 - 0004113 |
| SKU Cerrojo plus | 0004082 - 0004038 - 0004039 - 0004087 - 0004088 - 0004083 - 0004043 - 0004042 |
| SKU cerrojo con pestillo resbalón | 0004044 |

## Información técnica

- En las referencia 170 1/4 el pestillo se acciona por ambos lados con la llave.
- En la referencia 170M el pestillo se acciona por el exterior con la llave y por el interior con la mariposa.
- En la referencia 170A el pestillo se acciona únicamente por el exterior con la llave especiales para lugares con doble entrada.
- En el cerrojo con pestillo resbalón el pestillo es reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia dentro o hacia afuera.

## Características

### Dimensiones

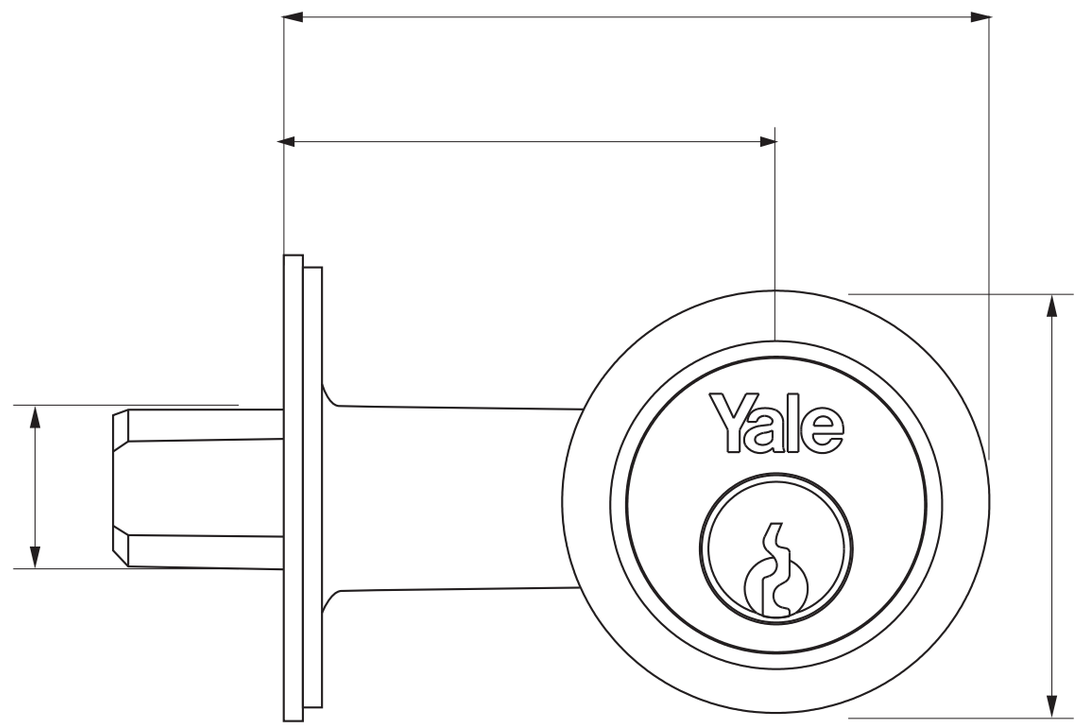


## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Roseta | 58,1 mm |
| largo | 92 mm |
| Strike | 70 x 25 mm |

### Operación

| | |
|---|---|
| Operación mecánica | Llave mecánica para puertas de abrir hacia adentro o hacia afuera, derechas o izquierdas. |
| Angulo de apertura ° | N.A |

### Garantía

DE POR VIDA : si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación

Para más información sobre este producto visita:
www.yalecolombia.com
www.yalelatinoamerica.com

# FICHA DE ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Materiales** | |
| Roseta | Buje fundido a presion en zamak niquelado. |
| Cubierta-platina frontal | Caja fundida a presión en zamak zincada, platina frontal en lamina de acero. |
| Pestillo | Hierro niquelado. |
| Cilindro-Llaves (N pines) | Cilindro en latón,  llaves en latón niquelado. |
| Otros | Opcional: combo igualado cerradura de sobreponer 987 y cerrojo de seguridad 170.<br>SKU 0003005 con cerradura de sobreponer 987 derecha; SKU 0003006 con cerradura de sobreponer 987 izquierda. |
| **Acabado/Color/Espesor** | |
| Color | Caoba en pintura electrostática , latón brillante US3, níquel brillante US14, latón antiguo US5, cromo satinado US26D. |
| **Especificaciones Instalación** | |
| Backset(mm) | 60 |
| Espesor puerta (mm) mín-max | 32 a 42 |
| Ancho puerta (mm) mín-max | N.A |
| Peso puerta (kg) mín-max | N.A |
| Mano(Reversible) | Derecha izquierda. |
| **Empaque** | |
| Empaque individual | Medida: cerrojo 170  9.6 x 9.2 x 6.2 cm.<br>Cerrojo 170 plus 10.5 x 9.5 x 6.7 cm. |
| Empaque master | Medidas: 170 38.5 x 23 x 17.5 cm. cantidad por caja 22 unidades.<br>Cerrojo 170 plus 38.5 x 23 x 17.5 cantidad por caja 18 unidades. |
| Plantilla de instalación | Incluida |
| Cantidad de llaves | Cerrojo 170: 2 llaves; Cerrojo 170 plus: 4 llaves planas reversibles multipunto. |
| Accesorios | Paquete de tornillo, cantonera. |
| **Ensayos de laboratorio** | |
| Ciclos  stándar | 250.000  ciclos / ANSI BHMA A156.36-2011 |
| **Notas** | N.A indica que la especificación no aplica para el producto. |

Para más información sobre este producto visita:
www.yalecolombia.com
www.yalelatinoamerica.com