



IDEATECH 403

CONECTOR WIFI/WIFI CONNECTOR

Guía de Usuario

IDEATECH 403
CONECTOR WIFI



BLUETOOTH

SOBRE EL CONECTOR WIFI


Cuando el Conector WIFI está conectado, la cerradura inteligente se puede controlar de forma remota utilizando la aplicación Ideace App sin importar dónde se encuentre.

Antes de la instalación

- Empareje la cerradura inteligente con Bluetooth antes de registrar el Conector WIFI.
- Consulte la guía proporcionada por la Ideace App sobre el método de registro de bloqueo inteligente y mucho más.

Nombre de las Partes


- Medidas: 70 x 38 x 16.3mm
- Material: ABS
- Tensión nominal: DC 5V
- Corriente nominal: Más alto que 1A

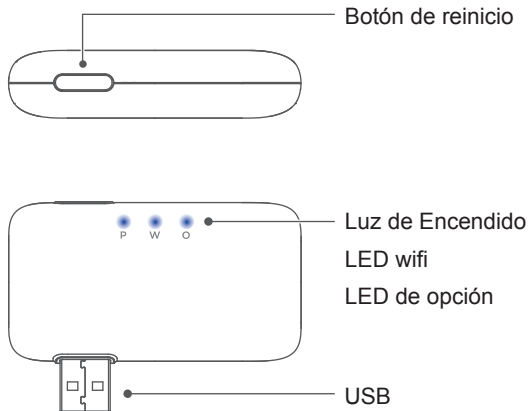

Cómo emparejar e instalar Conector WIFI


1. Conecte el puente con un adaptador de enchufe de alimentación.
2. Conecte el puente al toma de corriente cerca de la cerradura inteligente (dentro de 7~8 metros)
3. Descarga la aplicación [Ideace Duralock] de Google Play o App Store.
4. Abra Ideace Duralock e inicie sesión después del registro.
5. Presione el botón [+] en la página principal de la aplicación y registre el módulo bluetooth.

* SO Recomendado: Android 8.0 / iOS 10 (Igual o superior)

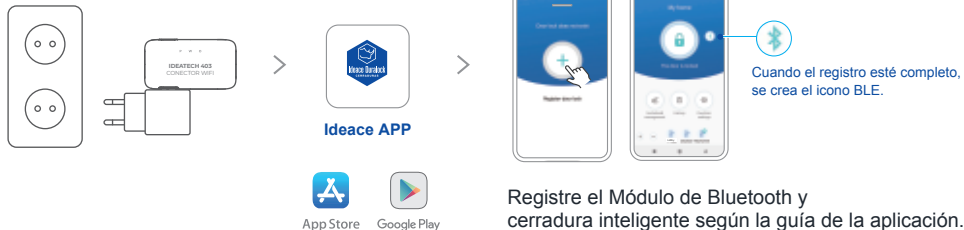


Cómo registrar el Conector WIFI

- 1 Pulse [⚙️] configuración de funciones en la página principal.

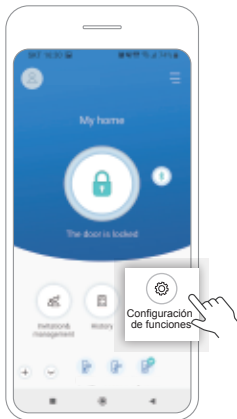

- 2 Pulse conectar Conector WIFI.

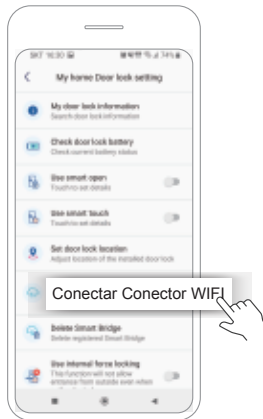

- 3 Seleccione registro con Conector WIFI Nuevo.



Cómo registrar el Conector WIFI

- 4** Introduce el apodo y presione siguiente.



- 5** Seleccione Conector WIFI 403 que se muestra en la lista.




- 6** Elija el Wi-Fi correcto que está utilizando, ingrese la contraseña y luego presione confirmar.




Cómo registrar el Conector WIFI

- 7** Cuando el proceso de registro esté completo, presione Confirmar.
* Aproximadamente 30 segundos.

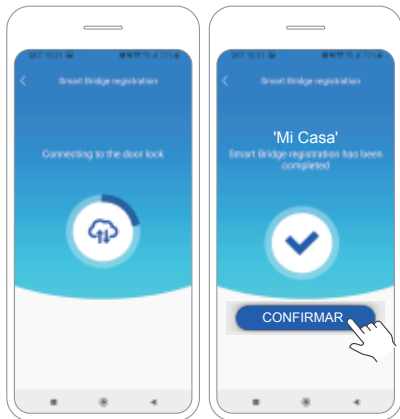

- 8** Luego la App volverá automáticamente a la página principal.
*El ícono del Conector WIFI será creado.

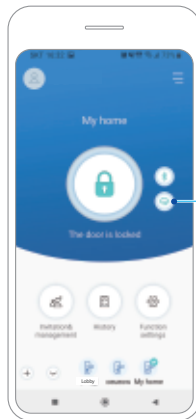


Cuando el registro se complete, el ícono del Conector WIFI será creado.

Cuando el Conector WIFI no pueda ser conectado, reinicie el conector e intente nuevamente.

Cómo registrar el Conector WIFI

1. Ingrese en Ideace App
2. Presione Configuración de funciones y seleccione eliminar Conector WIFI.
3. Seleccione el Conector WIFI que quiere eliminar y presione Confirmar.

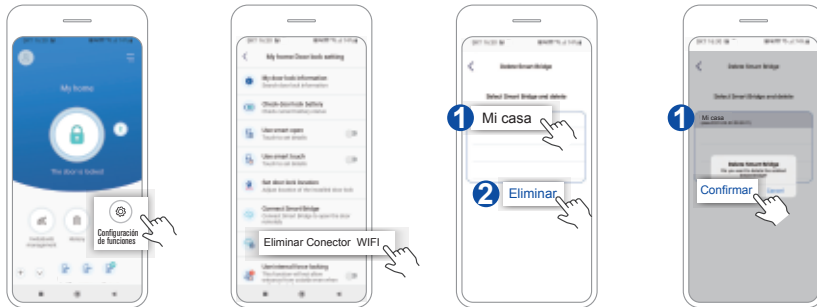

! Reinicie el Conector si quiere lo eliminar y registrar nuevamente. Si no puede eliminar el conector con su celular, reinicie el bluetooth de su cerradura inteligente.

Cómo registrar el Conector WIFI

1. Retire el conector de la toma de corriente.
 2. Mientras presiona el botón de reinicio en el costado del conector, vuelva a enchufarlo a la toma de corriente.
 3. Continúe presionando el botón de reinicio hasta que el LED comience a parpadear. (Toma unos 5 segundos)
- * El restablecimiento se completa cuando los 3 LED parpadean 5 veces al mismo tiempo.




LED de encendido

LED WIFI

LED de opción

Botón de Reinicio



! Siempre actualice el software del Conector WIFI para usar todas las funciones más recientes. El manual se puede actualizar en cualquier momento para mejorar la función del conector



IDEATECH **403**
CONECTOR WIFI/WIFI CONNECTOR

Cra 45A No. 66A - 154

Itagüí - Colombia

PBX: (604) 444 5514

ventas@ideace.com

exportaciones@ideace.com

www ideace com

Síguenos   